



NT 65/2 Tact²

Kraftig grovdammsugare för vått och torrt med två turbiner för krävande användare. Med det automatiska dubbla filterrengöringssystemet Tact2 förblir sugkapaciteten konstant hög även när man dammsuger stora mängder fint damm. Automatisk fränkopplig vid max. fyllnadsnivå. Ergonomiskt och justerbart handtag.

1 Smidig transport

- Justerbart körhandtag och stora hjul gör transport enkel även på ojämna ytor.

2 Smart förvaring av tillbehör

- Till exempel kan golvmunstycket snabbt låsas i valfritt läge.

3 Automatiskt filterrengöringssystem Tact²

- Det nya delade planfiltret rengörs av luft och kan avlägsnas från den rena sidan.
- Fint damm kan inte blockera filtret. Ett konstant högt luftflöde bibehålls.

4 Praktisk förvaring

- Praktisk integrerad förvaring för verktyg, småsaker och flaskor.



NT 65/2 Tact²

- Automatiskt filterrengöringssystem Tact²
- Antistatisk utrustning
- Justerbart körhandtag

Tekniska data

Best. nr		1.667-286.0
EAN-kod		4039784714953
Luftmängd	l/s	2 x 74
Vakuum	mbar / kPa	254 / 25,4
Behållarvolym	l	65
Max. effekt	W	2760
Insidesdiameter standard		40
Ljudnivå	dB(A)	73
Behållare material		Plast
Antal turbiner		2
Frekvens	Hz	50-60
Nätspänning	V	220-240
Vikt	kg	26,5
Mått (L x B x H)	mm	575 x 490 x 880

Utrustning

Sugslang	m	4	Stötlst	■
2 x 0,5 m metallsugrör		■	Körhandtag	■
Filterpåse		Papper	Säkerhetsklass	I
Våt/torr-golvmunstycke	mm	360	Länkhjul med broms	■
Fogmunstycke		■	Filterrengöring	Tact filterrengöringssystem
Tömnings slang (oljebeständig)		■	Underhållsfri/a sugturbin/er	st 2
Automatisk fränkoppling vid max. fyllnadsnivå		■		
Antistatisk utrustning		■		
Eco-filtersystem		■		
Planfilter		Papper		
Böj		■		

■ Ingår i standardutrustningen

TILLBEHÖR TILL NT 65/2 TACT²

1.667-286.0

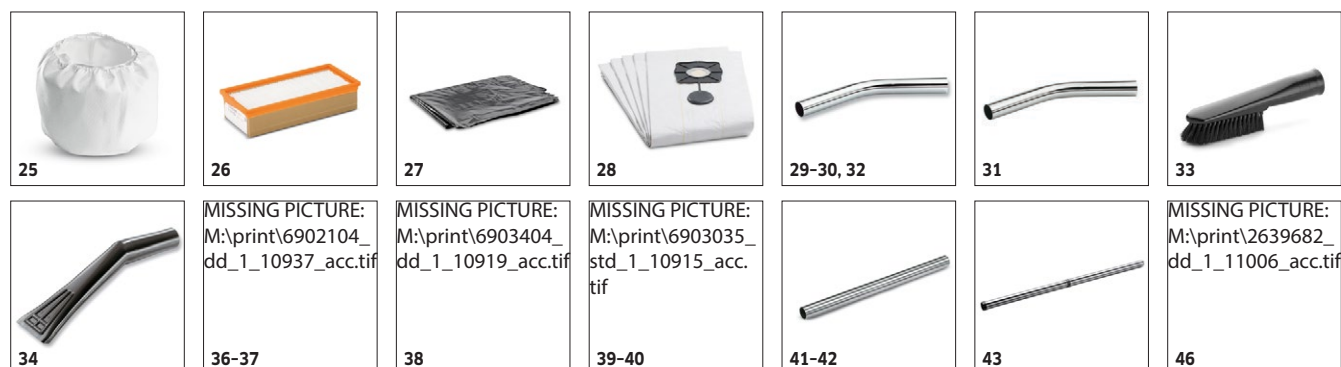
KÄRCHER


		Best. nr	Mängd	ID	Längd	Bredd	Beskrivning	
Planfilter (papper)								
Planfilter	1	6.907-276.0	1 st				Planfilter i dammklass M, nanobelagt papper. Samlar upp fint damm och torr smuts.	■
Pappersfilterpåsar (tvåskikts)								
Filterpåsar 5-Pack NT 65/2	2	6.904-285.0	5 st				5 st. filterpåsar: BIA-testad (U,S,G,C), dammklass M, slitstarkt material. NT 65/2 + Me, 72/2	■
Böj, plast								
Plastböj C-ID 40 e. c.	3	5.032-427.0	1 st	ID 40			Elektriskt ledande plastböj (DN 40) med C-40-klicksystem, passar alla NT-dammsugare.	■
Plastböj C-ID 35	4	5.031-718.0	1 st	ID 35			Plastböj (DN 35) med C-35-klicksystem. För alla industriella modeller med en motor NT 361 till NT 611 Eco (förutom NT Eco M och NT Eco H).	□
Plastböj C-ID 35 e. c.	5	5.031-939.0	1 st	ID 35			Elektriskt ledande plastböj (DN 35) med C-35-klicksystem. För alla industriella modeller med en motor NT 361 till NT 611 Eco.	□
Allroundmunstycke (våt/torr)								
Floor tool packaged basalt grey DN40	6	6.907-408.0	1 st	ID 40		360 mm		■
Golvmunstycke 40 metall	7	6.903-018.0	1 st	ID 40		370 mm	ID 40, 370 mm. Inställbar höjd, aluminium (endast NT 72/2).	□
Golvmunstycke DN 40 450 mm	8	6.906-383.0	1 st	ID 40		450 mm	ID 40, 450 mm, med höjdställbara hjul, aluminium, gummi-listsats 6.906-146.	□
Golvmunstycke DN 35 hjul	9	6.906-384.0	1 st	ID 35		370 mm	ID 35, 370 mm, höjdställbar, aluminium med hjul, gummi-list 6.903.081.	□
Golvmunstycke ersatt av 6907-409	10	6.906-513.0	1 st	ID 35		360 mm	Plastmunstycke (DN 35), 360 mm arbetsbredd. Med hjul på sidorna, borstlister (6.905-878.0) och sugramper (6.905-877.0). Passar bara NT-dammsugare.	□
Fogmunstycke								
Fogmunstycke 40	11	6.903-033.0	1 st	ID 40	290 mm		Fogmunstycke av plast (DN 40) för dammsugning av hörn och trånga utrymmen. Längd: 290 mm.	■
FogmunstyckeE 35	12	6.900-385.0	1 st	ID 35	210 mm		Fogmunstycke av plast (DN 35) för dammsugning av hörn och trånga utrymmen. Längd: 210 mm.	□
Fogmunstycke metall DN 35	13	6.900-922.0	1 st	ID 35	500 mm		ID 35, 500 mm, metall.	□
Fogmunstycke metall DN 40	14	6.905-817.0	1 st	ID 40	400 mm		ID 40, 400 mm, metall (ej Eco M).	□
Sugrör, metall								
Sugrör ID 40 0,5 m	15	6.900-275.0	1 st	ID 40	0,5 m		Sugrör DN 40, 0,5 m, metall.	■
Sugrör 35 0,5M metall	16	6.900-514.0	1 st	ID 35	0,5 m		ID 35, 0,5 m.	□
Sugslangar (Klick-koppling)								
Sugslang	17	6.906-546.0	1 st	40	4 m		C 40, 4 m. Elektriskt ledande.	■
Sugslang C-40 4 m	18	6.906-321.0	1 st	40	4 m		Sugslang med bajonett (på maskinen) + klick-koppling. DN 40, 4 m.	■
Sugslang C-40 10 m	19	6.906-279.0	1 st	40	10 m		Sugslang med bajonett (på maskinen) + klick-koppling. DN 40, 10 m.	□
Sugslang C 40, 4 m, oljebeständig	20	6.906-714.0	1 st	40	4 m		Med bajonett- och klickkoppling.	□
Sugslang	21	6.906-635.0	1 st	40	16 m		C-40, 16 m.	□
	22	6.906-877.0	1 st	40	10 m		Plast, 10 m, elektriskt ledande, C 40.	□
Planfilter (PES)								
Planfilter (PES)	23	6.907-277.0	1 st				Planfilter i dammklass M, PES-fleece som inte ruttnar. Passar för våt smuts.	■
Planfilter (PTFE)								
Flat-pleated filter packaged PTFE	24	6.907-449.0	1 st					□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL NT 65/2 TACT²

1.667-286.0

KÄRCHER


		Best. nr	Mängd	ID	Längd	Bredd	Beskrivning	
Membranfilter/tygfilter								
Membranfilter/polyesternålfilt NT 65/2, 72/2, 551, 602	25	6.904-282.0	1 st				Membranfilter, polyester-nålfilt, BIA-C-testad (gammalt art. nr. 6.906-105). NT 65/2, 72/2, 551, 602.	☐
HEPA-filter								
HEPA planfilter	26	6.904-364.0	1 st				Dammklass H (H 14)	☐
Plastsäckar för dammfri hantering								
PE plastsäckar, NT 7xx + l	27	6.900-698.0	10 st				10 st.	☐
Specialfilterpåsar, våtfilterpåsar								
Specialfilterpåsar, våtfilterpåsar NT65/2 - 72/2 5 pcs.	28	6.904-252.0	5 st				5 st. Testad för dammklass L, allmän rengöring, våt och torr, slitstarkt material. NT 65/2, NT 72/2, NT 993 I, NT 802 I.	☐
Böj, rostfri								
Rostfri sugbøj ID 35	29	6.903-141.0	1 st	ID 35			ID 35	☐
Rostfri sugbøj ID 40	30	6.902-079.0	1 st	ID 40			ID 40. Ej Eco M.	☐
Böj, metall								
Bøj, metall 35	31	6.900-519.0	1 st	ID 35			Robust, krompläterad metallbøj (DN 35), kan användas istället för plastbøj (med klicksystemsadapter 5.407-112.0; C 35-DN 35, plast, el.).	☐
Bøj, metall 40	32	6.900-276.0	1 st	ID 40			Robust, krompläterad metallbøj (DN 40), kan användas istället för plastbøj (med klicksystemsadapter 5.407-111.0; C 40-DN 40, plast, el.).	☐
Allroundmunstycke								
Sugborste ID 35	33	6.903-863.0	1 st	ID 35	120 mm		ID 35, naturborst, borstlist 120 x 45 mm.	☐
Bilmunstycke								
Munstycke DN40 för bilinteriör	34	6.900-952.0	1 st	ID 40		90 mm	Vinklat, platt bilmunstycke av plast, ca 90 mm arbetsbredd. Passar bara NT-dammsugare.	☐
Gummimunstycke								
Gummimunstycke ID 40	35	4.763-057.0	1 st	40			Gummi.	☐
Gummisugmunstycke, vinklat 45°								
Rördammsugmunstycke, 45° ID 35	36	6.902-104.0	1 st	ID 35	220 mm		45° sugmunstycke av gummi (DN 35), oljebeständigt, för dammsugare. Passar bara NT-dammsugare.	☐
Rördammsugmunstycke, 45° ID 40	37	6.902-105.0	1 st	ID 40	220 mm		45° sugmunstycke av gummi (DN 40), oljebeständigt, för dammsugare. Passar bara NT-dammsugare.	☐
Elementborste								
Elementborste till 6900-385	38	6.903-034.0	1 st	ID 35			Elementborste för fogmunstycke 6.900-385.0 eller 6.905-240.0.	☐
Rörmunstycke								
Rörsugmunstycke 35 D100	39	6.903-035.0	1 st	ID 35			Plast, rördiameter 100 mm	☐
Rörsugmunstycke 35 D200	40	6.903-036.0	1 st	ID 35			Plast, rördiameter 200 mm	☐
Sugrör, rostfri								
Sugrör, rostfritt 0,5 m/ID 40	41	6.902-081.0	1 st	ID 40	0,5 m		0,5 m, ID 40.	☐
Sugrör, rostfritt 1 m/ID 40	42	6.906-531.0	1 st	ID 40	1 m		1 m, DN 40, rostfritt.	☐
Sugrör DN 35, 505 mm	43	6.902-154.0	1 st	ID 35	0,5 m			☐
Sugrör, plast								
Sugrör, plast 0,5 m/ID 61	44	6.900-224.0					0,5 m, ID 61.	☐
Förlängningsrör, metall								
Förlängningsrör, metall 0,25 m / ID 35	45	6.904-276.0	1 st	35	250 mm		0,25 m, ID 35. För förlängning av sugrör från 0,5 m till 0,7 m.	☐
Reservdelssats								
Anslutningsdetaljer, sats C-40	46	2.639-873.0	1 st	ID 40			Reparationssats för alla C-/C-DN 40-slangar.	☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL NT 65/2 TACT²

1.667-286.0

KÄRCHER


		Best. nr	Mängd	ID	Längd	Bredd	Beskrivning	
Reparationssats ID 61 n. e. c.	47	2.862-038.0	1 st	ID 61			För sugslangar. Tillval för alla NT 65/2 och 72/2, NT 993, NT 802 I.	☐
Sugslangar (utan anslutningar)								
	48	6.389-838.0		32	10 m		Sugslang DN 35, 10 m. Ej T 201 med ESB 24.	☐
Sugslang, komplett								
Sugslang, komplett ID 61 4 m n.e.c.	49	4.440-264.0	1 st	ID 61	4 m		Plast, standard, ID 61, 4 m.	☐
Sugslang, komplett (industri) DN 61	50	4.440-328.0	1 st	ID 61	3 m		Industrislang, PVC/elastomer med stålspiral, mjuk insida	☐
Sugslang, komplett ID 61 10m n.e.c.	51	4.440-467.0	1 st	ID 61	10 m		ID 61, 10 m.	☐
Sugslang, komplett	52	4.440-613.0	1 st	ID 61	4 m		ID 61, 4 m, oljebeständig.	☐
	53	4.440-614.0	1 st	ID 61	10 m		ID 61, 10 m, oljebeständig.	☐
Sugslang, komplett ID 61 4 m e. c.	54	4.440-616.0	1 st	ID 61	4 m		ID 61, 4 m. Elektriskt ledande.	☐
Hose oil resistant packaged NW50 4m	55	2.889-144.0	1 st	ID 50	4 m			☐
Sugslang, komplett ID 40 4m n. e. c.	56	4.440-263.0	1 st	ID 40	4 m		Standard, ID 40, 4 m.	☐
Sugslang, komplett	57	4.440-303.0	1 st	ID 40	4 m		Oljebeständig, ID 40, 4 m.	☐
Sugslang, komplett ID 40 10 m n.e.c.	58	4.440-463.0	1 st	ID 40	10 m		ID 40, 10 m.	☐
Sugslang, komplett ID 40 10m e. c.	59	4.440-466.0	1 st	ID 40	10 m		Sugslang NW 40, 10 m, elektriskt ledande.	☐
Sugslang, komplett	60	4.440-612.0	1 st	ID 40	10 m		ID 40, 10 m, oljebeständig.	☐
Sugslangar, kompletta (klick-koppling)								
Sugslang, komplett (klick-koppling)	61	4.440-678.0	1 st	ID 40	4 m		NW 40, 4 m, spännring, böj.	☐
Sugslang, komplett (klick-koppling) C-40 4 m e. c.	62	4.440-728.0	1 st	ID 40	4 m		4 m sugslang med böj, och modul (4.060-533), C-40.	☐
Hose packaged NW35 2.5m	63	2.889-133.0	1 st	ID 35	2,5 m			☐
Hose packaged NW35 2.0m	64	2.889-161.0	1 st	ID 35	2 m			☐
Hose heat resistant packaged NW35 2.5m	65	2.889-164.0						☐
Skarvmuff								
Skarvmuff, EL (elektriskt ledande)	66	4.453-006.0	1 st	ID 27			ID 27. Utan anslutningsdetaljer.	☐
Skarvmuff ID 32, 35	67	6.902-077.0	1 st	ID 32			Förbinder 2 sugslangar, utan anslutningsdetaljer DN 32/35 (ej EBS 24, 28).	☐
Skarvmuff ID 40	68	6.900-286.0	1 st	ID 40			ID 40. Förbindning av 2 sugslangar, utan anslutningsdetaljer (ej Eco M).	☐
Skarvmuff ID 61	69	6.902-078.0	1 st	ID 61			ID 61. Förbinder 2 sugslangar, utan anslutningsdetaljer.	☐
Förlängningsslangar (klick-koppling)								
Förlängningsslang (klick-koppling) C-40 2.5 m n.e.c.	70	6.906-344.0	1 st	ID 40	2,5 m		2,5 m. För förlängning av alla C-DN-40-slangar.	☐
Sonstiges								
Avskiljare	71	3.864-010.0	1 st					☐
Fatföravskiljare	72	3.864-012.0	1 st					☐
Lock	73	4.063-132.0	1 st					☐
CS 40 Me	74	2.863-026.0	1 st				Den högeffektiva cyklonföravskiljaren CS 40 Me för alla Kärchers våt- och torrdammsugare är ett särskilt utformat tillbehör för tillämpning rörande fint damm på byggarbetsplatser eller inom industri.	☐
Påbyggnadssats Y-kopplingssats								
Y-kopplingssats	75	2.637-217.0	1 st	ID 35			Y-koppling i plast, passar NT-dammsugare.	☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL NT 65/2 TACT²

1.667-286.0

KÄRCHER


		Best. nr	Mängd	ID	Längd	Bredd	Beskrivning	
Skarvmuff C-DN (klick-koppling på kona), EL (elektriskt ledande)								
Skarvmuff C-DN (klick-koppling på kona), EL (elektriskt ledande)	76	5.407-112.0	1 st	ID 35			Adapter, anslutning C 35-slang till DN 35- EL tillbehör.	☐
Reducering C-DN (klick-koppling på kona), EL (elektriskt ledande), adapter C 40/DN 35	77	5.407-109.0	1 st	ID 40			Elektriskt ledande adapter (C 40) med DN 35-koppling för anslutning av DN 35-tillbehör till en industriell sugslang C 40 eller C-DN 40. Passar NT-dammsugare.	☐
Skarvmuff C-DN (klick-koppling på kona), EL (elektriskt ledande)	78	5.407-111.0	1 st	ID 40			Adapter, anslutning C 40-slang till DN 40- EL tillbehör.	☐
Anslutningsmuff för elverktyg, klickbar, EL (elektriskt ledande)								
Muff till slip DN 35	79	5.453-042.0	1 st	ID 35			Trevägs plastadapter. För DN 26 till DN 36. För anslutning av elverktyg till en industrisugslang C eller C-DN 35. Passar NT-dammsugare.	☐
Anslutningsmuff för elverktyg, klickbar, EL (elektriskt ledande) DN 35	80	5.453-048.0	1 st	ID 35			Innerdiameter 25,4 mm, ytterdiameter 34,6 mm/38 mm, elektriskt ledande. Passar bara NT-dammsugare.	☐
Anslutningsmuff för elverktyg, klickbar, EL (elektriskt ledande) C 35	81	5.453-050.0	1 st	ID 35			Innerdiameter 27 mm, ytterdiameter 36,5 mm/38,8 mm, elektriskt ledande. Passar bara NT-dammsugare.	☐
Anslutningsmuff för elverktyg IØ 28mm/OØ 34mm	82	5.453-052.0	1 st	ID 35			Innerdiameter 28 mm, ytterdiameter 34 mm/38,8 mm, el. Passar bara NT-dammsugare.	☐
Anslutningsmuff för elverktyg, skruvbar								
	83	2.639-129.0	1 st	ID 35			Reducering: plast, anpassningsbar Ø 26-36 (gammalt art. nr. 2.637-247) TE, standardtillbehör.	☐
Anslutningsmuff	84	5.453-016.0	1 st	ID 35			Trevägsadapter av plast med monteringsinstruktioner. För DN 26 till DN 36. För anslutning till en industriell DN 35-sugslang.	☐
Anslutningsmuff för elverktyg, skruvbar IØ 28mm/AØ 37/38,8mm	85	5.453-026.0	1 st	ID 35			Innerdiameter 28,6 mm, ytterdiameter 37,3/38,8 mm.	☐
Anslutningsmuff för elverktyg, skruvbar	86	6.902-059.0	1 st	ID 35			Muff DN 32 mm/OD 39 mm.	☐
	87	6.902-095.0	1 st	ID 35			Adapter, DN 28 mm/OD 34/38,8 mm EL.	☐
Adapter (rör -> munstycke)								
Övergång (rör ->munstycke) ID 40 till ID 50	88	5.453-019.0	1 st	ID 40			Plast.	☐
Reducering								
Adapter C-40 till ID 35	89	5.407-108.0	1 st	ID 40			Adapter från C-40 slang till ID 35-skruvmuff.	☐
REDUKTIONSMUFF C40/C35	90	5.407-113.0	1 st	ID 40			Reduceringsmuff, från C-40 till C-35.	☐
Reducering (rör -> munstycke)								
Reducering (rör -> munstycke)	91	6.902-017.0	1 st	ID 40			Reducering för tillbehör. Passar tillbehör med DN 35-anslutningskona i kombination med tillbehör med DN 40-anslutningskona.	☐
	92	6.902-072.0	1 st	ID 35			Reducering från DN 35 till DN 32, metall.	☐
Sats reducerings-/förstörningsmuffar								
Sats reducerings-/förstörningsmuffar	93	2.860-117.0	1 st				Adapterset: B344 40/35, Ø 35/32 (rör ->munstycke), plast.	☐
Specialset								
Bilrengöringssats DN 35	94	2.862-166.0		ID 35			Används särskilt för munstycken med DN 35 för invändig rengöring av fordon, möbler och inredning.	☐
Sugset, DN 40 EL (elektriskt ledande)	95	2.638-147.0		ID 40			Miljöset, elektriskt ledande tillbehör.	☐
Ombyggnadssats, icke ledande vätskor								
	96	2.642-602.0	1 st				Stängs av när icke ledande vätskor som olja och fett sugas upp.	☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL NT 65/2 TACT²
1.667-286.0



		Best. nr	Längd	Colour	Mängd		Beskrivning	
Övrigt								
Förlängningskabel	1	6.647-022.0	20 m		1 st		20 m.	☐

■ Ingår i standardutrustningen ☐ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL NT 65/2 TACT²

1.667-286.0

KÄRCHER



		Best. nr	Mängd	ID			Beskrivning	
Golvmunstycken								
Universalmunstycke (vått/torrt)	1	4.130-413.0	1 st	ID 61	500 mm		Gummlist och borstlist, 500 mm, ID 61.	☐
Övriga tillbehör								
Rördammsugmunstycke, 45° ID 61	2	6.902-106.0	1 st	ID 61	220 mm		Vinklat 45°, för sugning av maskiner, oljebeständigt	☐
Skräpmunstycke DN 61	3	6.903-360.0	1 st	ID 61	104 mm		Metall, för svårt sittande smuts.	☐
Munstycke för släta ytor	4	4.130-415.0	1 st	ID 61	200 mm		Aluminium, 200 mm, ID 61.	☐
Fögmunstycke								
Fögmunstycke ID 61 370 mm	5	6.900-222.0	1 st	ID 61	370 × 64 mm		ID 61, 370 mm, plast (ej Eco M).	☐
Adapters								
Vacuum cleaner connection DN61 auf DN52	6	6.902-002.0	1 st	ID 52				☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL NT 65/2 TACT² 1.667-286.0



		Best. nr						Beskrivning	
Sugslangar									
Anslutningssats till C-40	1	2.639-905.0						Reparationssats för alla C-40- och DN-40-slangar.	☐
Sugslang, plast	2	6.389-839.0						Plast, DN 35, 15 m.	☐

■ Ingår i standardutrustningen ☐ Passande tillbehör